


CITY CRANE MC 50 A



HD

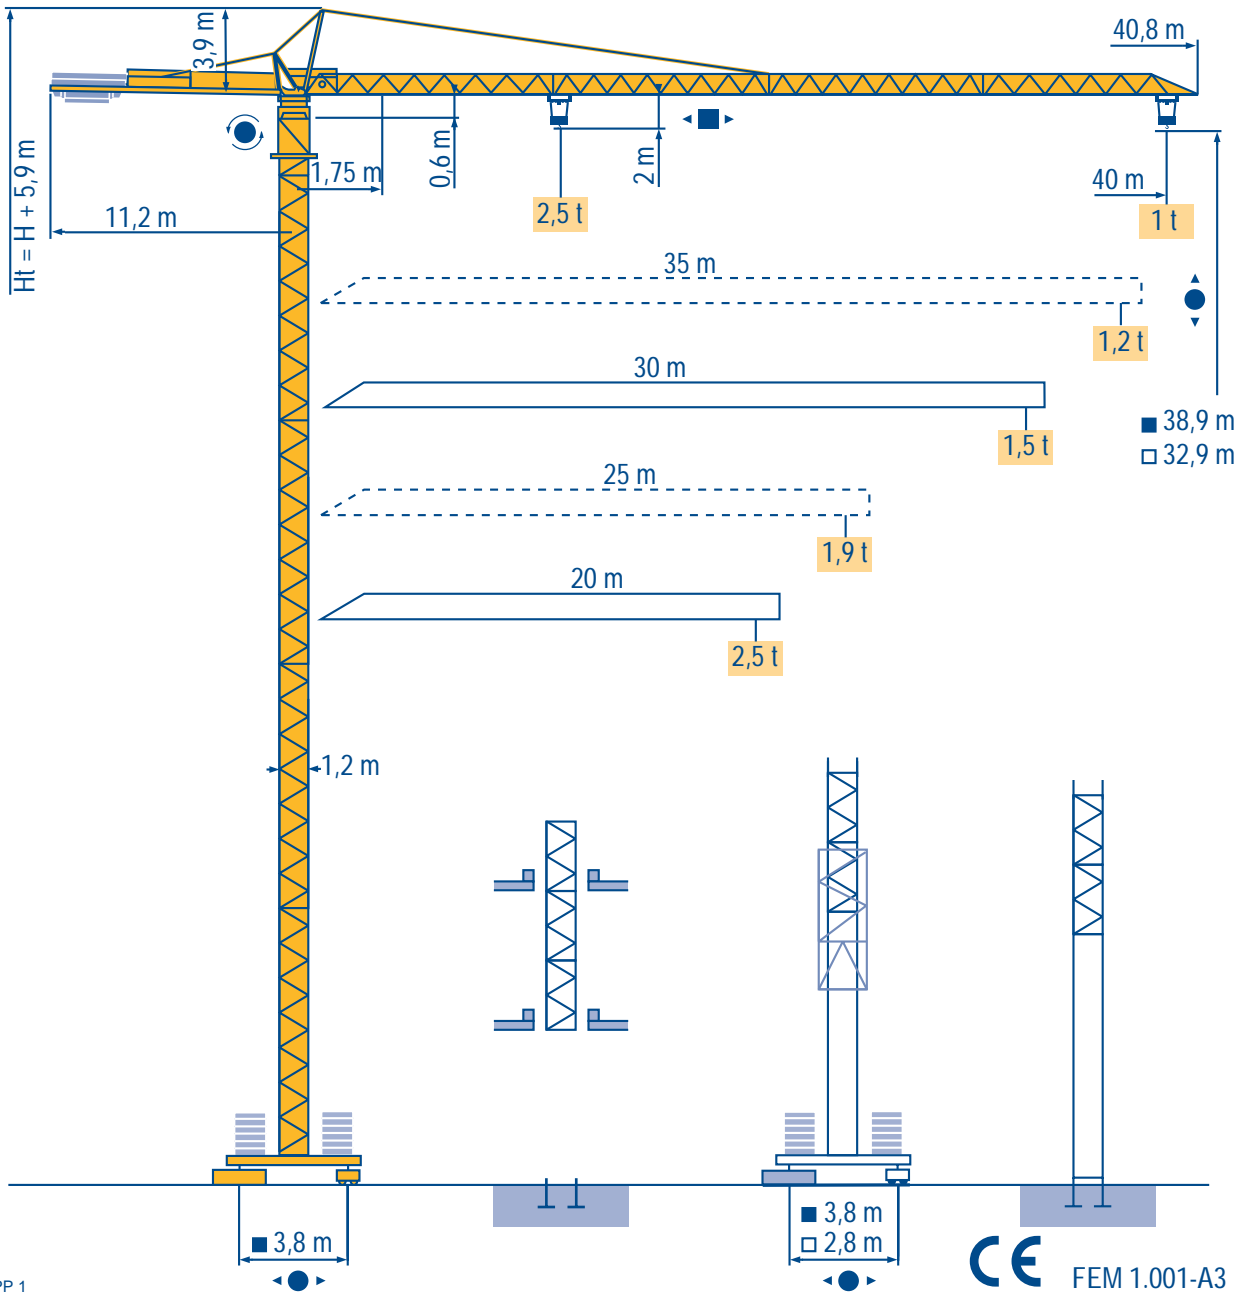

HDT



GTMR



CITY CRANE



TOPKIT MD



MR




MAXI MD




MAXI TOPKIT






FEM 1.001-A3









20 m → 40 m

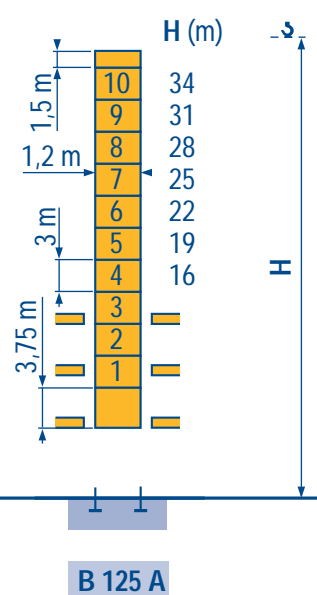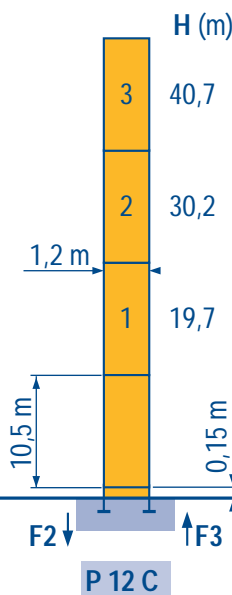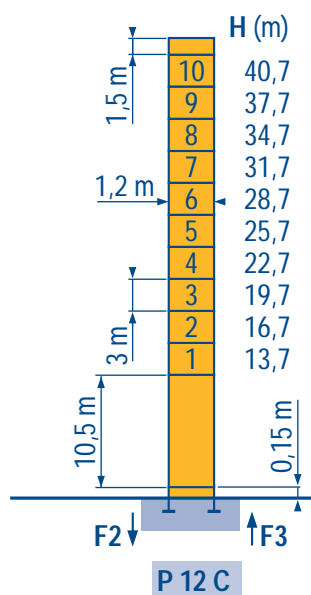

F2	● 61 t	■ 93 t
F3	● 49 t	■ 81 t
Crane weight	15,5 t	

F2	● 61 t	■ 93 t
F3	● 49 t	■ 81 t
Crane weight	15,5 t	

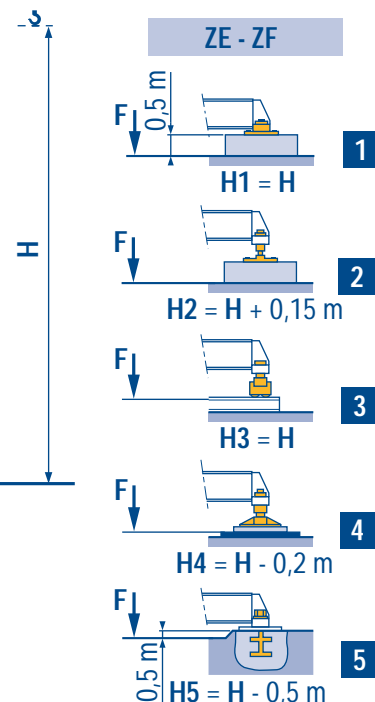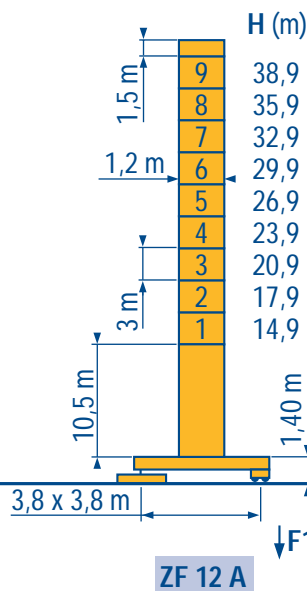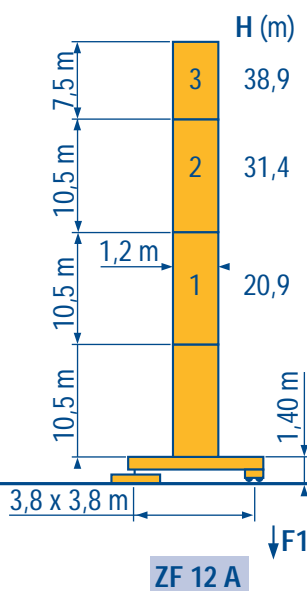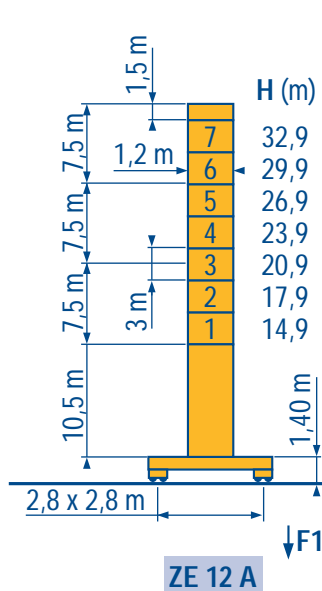

F1	● 40 t	■ 44 t
Crane weight	18 t	

F1	● 38 t	■ 48 t
Crane weight	20,5 t	

F1	● 38 t	■ 48 t
Crane weight	20,5 t	

LPP 1

Voir télescopage sur dalles
 ● Réactions en service
 ■ Réactions hors service
 A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

See climbing crane
 Reactions in service
 Reactions out of service
 Without load and ballast with longest jib and maximum height.

Consultare gru in cavedio
 Reazioni in servizio
 Reazioni fuori servizio
 A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

Siehe Kletterkrane im Gebäude
 ● Reaktionskräfte in Betrieb
 ■ Reaktionskräfte außer Betrieb
 Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


Vea grua trepadora
 Reacciones en servicio
 Reacciones fuera de servicio
 Sin carga, sin lastre con flecha y altura máxima.

见楼板顶升
 工作状况下的反应
 非工作状况下的反应
 空载, 无配重, 起重臂和高度均为最大值


40 m	1,75 ▶	18,64	20	22	25	27	30	32	35	37	40 m
		2,5	2,31	2,07	1,78	1,63	1,43	1,32	1,19	1,1	1 t
35 m	1,75 ▶	18,84	20	22	25	27	30	32	35 m		
		2,5	2,34	2,09	1,8	1,65	1,45	1,34	1,2	t	
30 m	1,75 ▶	19,38	20	22	25	27	30 m				
		2,5	2,41	2,16	1,86	1,7	1,5 t				
25 m	1,75 ▶	19,72	20	22	25 m						
		2,5	2,46	2,2	1,9 t						
20 m	1,75 ▶		20 m								
			2,5 t								

LPP 1

B 125 A

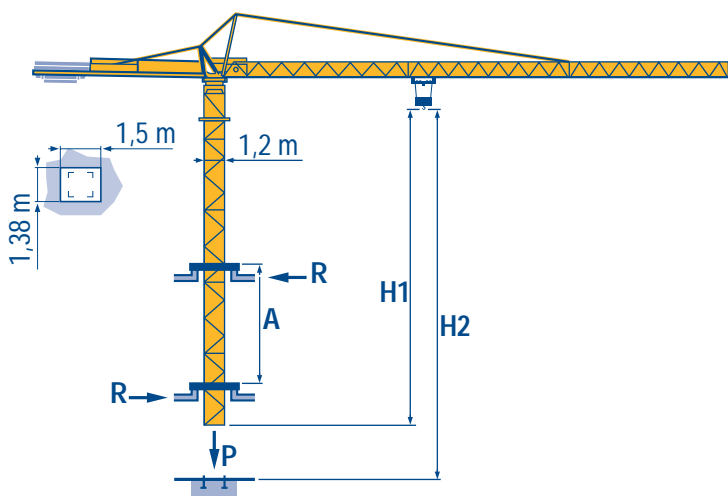

LPP 1

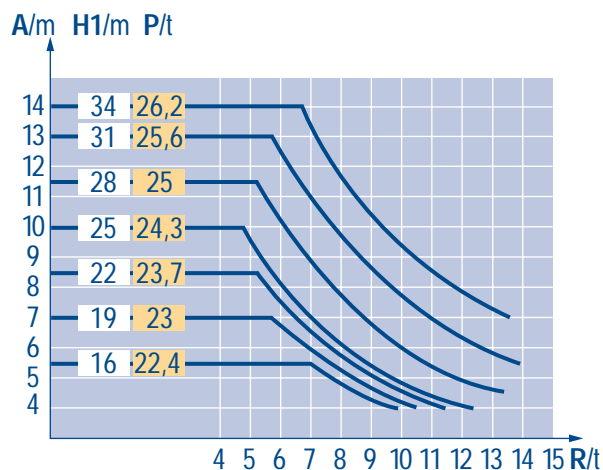

A Distance entre cadres
H1 Hauteur grue
P Poids de la grue (en service)
R Réaction horizontale

F

Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction

GB

Distanza fra i telai
Altezza gru
Peso della grua (in servizio)
Reazione orizzontale

I

A Abstand zwischen den Rahmen
H1 Kranhöhe
P Krangewicht (in Betrieb)
R Horizontalkräfte












D



Distancia entra marcos
Altura grúa
Peso de la grúa (en servicio)
Reaccion horizontal

E















各附着框之间距离
工作状态下塔机高度
工作状态下塔机重量
水平反力

C

					ch - PS hp	kW		
	15 PC 13	m/min	7	21	42	15	11	90 m > 90 
		t	2,5	2,5	1,3			
	25 PC 13	m/min	7	36	72	25	18,4	193 m > 193 
		t	2,5	2,5	1,3			
	3 D2 V5	m/min	21 - 42			3	2,2	
	RCV 40	tr/min U/min rpm	0 → 0,8			6	4,5	
	TVD 324 C1	m/min	26			2 x 4	2 x 2,9	

CEI 38 	IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz		15 PC : 25 kVA 25 PC : 35 kVA	84/534 - 87/405

LPP 1

   	Levage Distribution Orientation Translation Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique Nous consulter		Hoisting Trolleying Slewing Travelling In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level Consult us		Sollevamento Distribuzione Rotazione Traslazione Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico Consultateci	
   	Heben Katzfahren Schwenken Kranfahren Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel Auf Anfrage		Elevación Distribución Orientación Traslación Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico Consultarnos		起升 变幅 回转 行走 符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声晌度规定 请向我方咨询	

POTAIN 
 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
 69132 ECULLY Cedex
 Tél. (33)04.72.20.20.20
 Fax (33)04.72.20.20.00
 http://www.potain.fr
 E-mail : mkt@potain.fr

CITY CRANE MC 50 A

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
 POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
 POTAIN S.p.A Tel : 039.65.631
China
 Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451